

Stardeck AX-IN schützt schöne Schwimmbecken

UNTERFLURABDECKUNG MIT MOTOR IN DER ACHSE



BWT STARDECK AX-IN AUTOMATISCHE UNTERFLURABDECKUNG

Modelle Classic, High Level und Inéo



Weitere Details
auf Seite 7



*Motor
in der Achse !*

EINFACHE INSTALLATION

Die Stardeck AX-IN Lamellenabdeckung benötigt keinen trockenen Motorschacht. Ihr wasserdichter Motor befindet sich im Pool in der Aufrollachse.

Zügige Montage: In einer Stunde ist Stardeck AX-IN installiert !

EIN EINFACHES UND GUT KONZIPIERTES SYSTEM

Stardeck AX-IN ist eine Abdeckung aus dem BWT-Sortiment. Diese profitiert vom Know-how und der Professionalität eines führenden Unternehmens der Branche, das für die hohe Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen bekannt ist.



*Im Sommer wie auch im Winter
ist BWT der beste Schutz.*

DIE VORTEILE

- Konzipiert für Pools in Bau,
- Kein trockener Motorschacht,
- Perfekte Ästhetik,
- Kompatibel mit Betonwänden jeder Stärke,
- WinterClean Laubschutz-System,
- Garantie mit langer Laufzeit,
- Entspricht den geltenden Vorschriften,
- Verkabelung über Kabelanschlussdose, die bündig mit der Beckenumrandung installiert wird,
- Diskreter und sehr leiser Motor.

REINES UND BESSER TEMPERIERTES WASSER

Stardeck AX-IN reduziert die Photosynthese und begrenzt die Bildung mikroskopisch kleiner Algen. Ihr Schwimmbadwasser ist reiner, die Filtrationszeiten verkürzen sich und es sind weniger Wasserpflegeprodukte notwendig.

Die Abdeckung schützt Ihren Pool vor kühlen Nächten und kalten Windböen. So können Sie die Poolsaison bereits im Frühling eröffnen und selbst die letzten warmen Sonnenstrahlen des Spätsommers noch voll auskosten.



SICHERHEIT GEHT VOR!

*Genießen Sie Ihren Pool
in aller Ruhe*



GARANTIERTE SICHERHEIT

Wie alle Abdeckungen des BWT-Sortiments bietet Ihnen auch Stardeck AX-IN den bestmöglichen Schutz vor unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser.

Stardeck AX-IN ist normkonform mit den strengen Sicherheitsbestimmungen NF P 90-308 – damit Sie Ihren Pool sorgenfrei genießen können.



Drehen Sie den Schlüssel, und innerhalb weniger Sekunden schließt sich die Abdeckung über Ihrem Pool: Ihr Pool ist gesichert. Ihre Seelenruhe ebenfalls.

DISKRETION UND ÄSTHETIK

Stardeck AX-IN Abdeckungen lassen sich diskret unter der Wasserlinie und außer Sicht installieren – damit Ihr einzigartiges Schwimmbecken, durch nichts beeinträchtigt wird und voll zur Geltung kommt.

*BWT – Ihre Garantie
für Sicherheit und
Zuverlässigkeit*

BWT, EINZIGARTIGES LAMELLENKONZEPT

Die Lamellen von BWT zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: ausgezeichnete Auftriebskraft, hohe Isolierung, hohe Zuverlässigkeit. Sie wurden entwickelt, um die anspruchsvollsten Benutzer zufrieden zu stellen.

Fachleute schätzen die Oberflächenbeschaffenheit der Lamellen und die gut durchdachten Montagemethoden.

- Dynamische Profilierung für hervorragende Kraftübertragung und einfaches Ausrollen,
- Hoher Widerstand gegen umgekehrtes Abrollen,
- Haken-Befestigungssystem,
- Die mit Ultraschall geschweißten Verschlusskappen machen die Lamellen vollkommen wasserdicht.

LIEFERUNG DER LAMELLENABDECKUNG

- Lieferung in Packungen von jeweils 6 Lamellen für 2-3 mal schnellere Montage,
- Die Lamellen werden mit entsprechendem Zubehör werkseitig montiert geliefert. .

MONTAGE DURCH EINSCHIEBEN

Die Montage durch Einschieben schützt die Gelenke der Lamellen. Es erleichtert auch die Montage der Abdeckung, die in vormontierten Sätzen von jeweils sechs Lamellen und ohne Klipsen durchgeführt wird. Ein bis ins Detail durchdachtes System.

ZUSAMMENSETZUNG DURCH KLICK-SYSTEM

- Geeignet für Becken bis zu 4 m Breite,
- Geeignet für Becken in beengter Umgebung.

EXKLUSIVER ANTIFLEXIONSMECHANISMUS

Die Lamellen aller unserer Abdeckungen verfügen über ein Antiflexionssystem mit dem kleinsten Auslenkungswinkel auf dem Markt (-50° bis +15°) für Lamellenabdeckungen. Dies führt zu einer erhöhten Tragkraft der Abdeckung und damit zu einem verbesserten Schutz bei unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser.

Die starren Lamellen einer Stardeck AX-IN Abdeckung sind mit 3 Luftkammern versehen, was ihnen eine ausgezeichnete Auftriebskraft verleiht. So trägt das einzigartige Lamellenkonzept zusätzlich zur Sicherheit bei.


Exklusivität von BWT!

REDUZIERTER VERDAMPFUNG FÜR INNENPOOLS

Bei Innenpools schützt die Abdeckung vor Verdunstung und Kondensation an den Fenstern und Wänden. Wärmeverluste werden erheblich reduziert und Heizkosten eingespart.

EINE UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

Durch die Wahrung der Sauberkeit Ihres Pools und die Verkürzung der Filtrationszeiten reduziert die Stardeck AX-IN-Abdeckung Ihren Energie- und Chemikalienverbrauch. Sie reduziert so Ihren ökologischen Fußabdruck. Außerdem kann das PVC der Stardeck AX-IN-Lamellen recycelt werden.

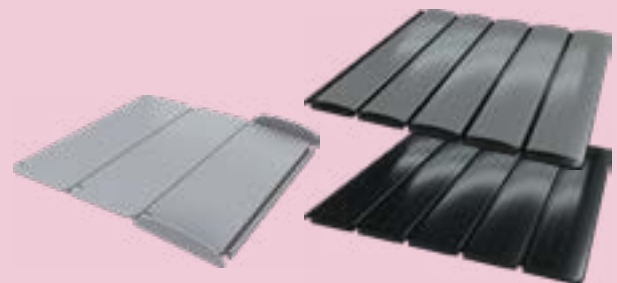

Polykarbonat-Lamellen

Nur für Unterflurabdeckungen mit einer gestufte Endbearbeitung.

Unterliegen nicht der französischen Kindersicherheitsnorm





WINTERCLEAN P-F

Das System WinterClean P-F besteht aus flexiblen Segmenten aus Polyethylen mit hoher Dichte, die auf die Lamellen geklipst werden und so den Spalt zwischen Beckenwand und Lamellenabdeckung schließen.

LOCK SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN



Große Auswahl an Farben für Ihre Sicherheitsbefestigungen.

Es sind acht Farben erhältlich, abgestimmt auf die Farben der Folien: Weiß, Hellblau, Graublau, Dunkelblau, Beige, Grau, Dunkelgrau, Schwarz und Edelstahl.



TREPPEN

Stardeck AX-IN kann an Pools mit römischen Treppen, geraden Treppen oder an andere Treppenformen angepasst werden. Es sind zwei Endbearbeitungsarten verfügbar: gestuft und fein.



Gestufte
Endbearbeitung



Feine
Endbearbeitung

STARDECK AX-IN CLASSIC



Weitere Details auf Seite 7

KABEL-ANSCHLUSSDOSE
erhältlich in Weiß, Beige und Grau



STARDECK AX-IN BALKEN
erhältlich in 3 Farben



LATTENROSTE
3 PVC-Farben, 2 Holzarten



WANDDURCHFÜHRUNG


MOTOR
in der Achse

GEGENGEWICHT

ACHSE AUS ALUMINIUM
Ø 190 mm oder 192 mm


TRENNWAND
erhältlich in 3 Farben



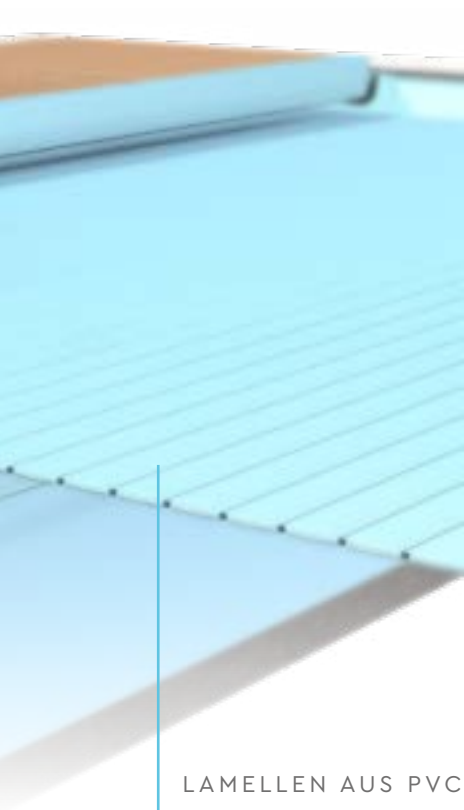

LAMELLEN AUS PVC

erhältlich in 5 Farben.



POLYKARBONAT-LAMELLEN

erhältlich in 2 Farben



MAXIMALE ABMESSUNGEN

Die maximalen Abmessungen einer Stardeck AX-IN-Abdeckung betragen 14 × 6,09 m mit PVC-Lamellen.

BEFESTIGUNGSART NACH WAHL

Bei Renovierungsarbeiten an bestehenden Pools kann Stardeck AX-IN auch direkt an der Beckenwand befestigt werden, um das Herausnehmen teurer oder nicht wieder zu ersetzender Randsteine zu vermeiden.



LATTENROSTE

Die Lattenroste für Stardeck AX-IN Abdeckungsschächte werden mit Keilen geliefert, so dass die Höhe der Lattenroste mit dem Randsteinvorsprung abgestimmt werden kann (Stärke 30, 40 oder 55 mm).

Es sind drei Größen erhältlich: 680; 830; 950 mm lang und 500 mm breit.

Diese Abmessungen ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Länge Ihres Pools und ermöglichen so eine Optimierung der Schwimmlänge.

Weiß

Beige

Grau

Tropisches Holz

MECHANISCHE STRUKTUREN

- 1 Wanddurchführung,
- 1 Lagerdichtung,
- 1 komplette Aluminiumachse mit zugehörigem Antriebsmotor,
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung,
- 3 oder 4 Gegengewichte je nach Beckenbreite.



RECHTLICHER HINWEIS:

Alle BWT Abdeckungen erfüllen die strengen Sicherheitsnormen NF P 90-308 (Mai 2004 – Sicherung von Pools) (ausgenommen Polycarbonatlamellen), wenn alle Komponenten der Abdeckung bei BWT bestellt wurden.

Sicherheitsabdeckungen dienen dazu, Kindern unter 5 Jahren den Zugang zum Schwimmbecken zu verwehren.

Eine Abdeckung ist jedoch kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder die Verantwortung eines Einzelnen. Die Wachsamkeit von Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen ist und bleibt der Schlüsselfaktor für die Sicherheit kleiner Kinder.



Stardeck AX-IN - für große
Schwimmb Becken bestens geeignet



BALKEN

- Bei Schwimmbecken mit normalem Wasserspiegel werden die Lattenroste vom Balken getragen.
- Es können zwei Arten von Balken gewählt werden:
 - Ein Balken mit 133 mm Stärke
 - › Geeignet für Becken aller Breiten
 - › Geeignet für Randsteine mit einer Stärke von 30 bis 55 mm
 - Ein Balken mit 100 mm Stärke
 - › Geeignet für Becken mit $\leq 4,09$ m Breite
 - › Geeignet für Randsteine mit einer Stärke zwischen 20 und 40 mm
 - › Ermöglicht das Erhöhen des Wasserstandes
- Er wird im Werk auf Bestellung zugeschnitten und ist daher perfekt für das Becken geeignet, in das er eingebaut werden soll.
- Balken werden auf einbetonierten Halterungen montiert, die bündig mit der Beckenoberkante abschließen. Anhand verstellbarer Stützen lässt sich die Balkenhöhe exakt an die Höhe des Randsteinvorsprungs anpassen.
- Er besteht aus lackiertem Aluminium und ist in mehreren Farben erhältlich.

Weiß

Beige

Grau

TRENNWAND

Speziell konzipiert, damit die Becken die Sicherheitsnorm NF P 90-308 erfüllen. Jede Trennwand wird in der Fabrik maßgefertigt. Mit allen Auskleidungen kompatibel (Fliesen, Folie, verstärktes PVC etc.)

Die Trennwand wird an einer einbetonierten Montageplatte befestigt.

Bestandteile:

- 2 seitliche Führungsrahmen aus PVC durchgefärbt,
- 1 oberes Endprofil aus PVC durchgefärbt, verstärkt durch ein Aluminiumprofil,
- 1 Trennwand bestehend aus PVC-Paneelen, durchgefärbt, ineinander zu schieben und 40 mm stark.

EINBAUTEILE


- Farben abgestimmt auf den Balken.

STARDECK AX-IN HIGH LEVEL

*Heben Sie Ihren
Wasserspiegel!*

TECHNISCHES KNOW-HOW

BWTs jahrelange Erfahrung und hochmoderne Fertigungstechniken garantieren Ihnen eine Lamellenabdeckung allerhöchster Qualität, formvollendet bis ins kleinste Detail.

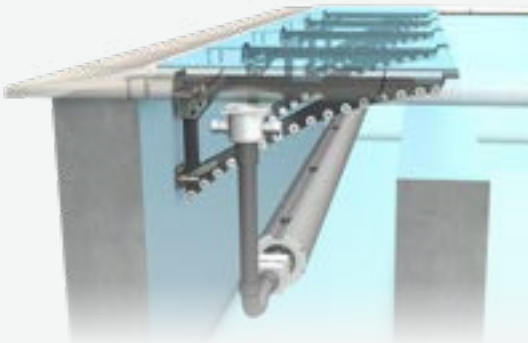



Mit den BWT High Level Skimmern erhöhen Sie den Wasserstand Ihres Pools auf nur 5 cm unter Beckenoberkante.

- Stardeck AX-IN ist kompatibel mit einem **High Level Skimmer** - für einen gehobenen Wasserspiegel, der fast bündig mit der Beckenoberkante ist.
- Er wird bei klassischen Randsteinen installiert, 30 bis 55 mm stark, oder bei 20 mm starken Randsteinen. Die Befestigung der Führungsschienengestelle für eine gehobene Wasserlinie erfolgt ohne Durchstechen der Folie; die Montage erfolgt an Halterungen unter Randstein.
- Stardeck AX-IN High Level ist mit einem Lattenrost aus **Massaranduba** versehen, einem tropischen Holz von hoher Dichte und überaus feuchtigkeitsbeständig. Diese Lattenroste können das Gewicht einer Person von 80 kg tragen. Sie sind 1 m breit und reduzieren die Anzahl von Führungsschienengestellen, die anzubringen sind.
- Bei High Level werden die Trennwände mittels Gestellauflagen unterhalb der Beckenränder an der Wand befestigt ohne Durchbohren der Folie.
- Für ein schönes Gesamtbild sorgt eine speziell für diesen Zweck konzipierte Abdeckblende, die sich zwischen Lattenrost und Führungsschienengestell fügt. Vier Ausführungen stehen hier zur Auswahl: Weiß, Beige, Grau oder tropisches Holz.



- Kompatibel mit allen Arten von Oberflächen: Fliesen, Folien, gewebeverstärkte Folien.

STARDECK INÉO AX-IN


VORTEILE

- Ansprechendes Erscheinungsbild,
- Mehrere Konfigurationen möglich,
- Gewinnen Sie Platz zum Schwimmen.

WICHTIG

- Nicht geeignet für Folien,
- Benötigt einen Bodenablauf und eine Einlaufdüse im Abdeckungsschacht,
- Die maximalen Abmessungen der Stardeck Inéo AX-IN-Abdeckungen betragen 8,09 x 14 m,
- Die Länge entspricht der der Lamellenabdeckung plus der Tiefe der Achse.

Beispiel: Bei einem 13 m langen Becken darf die Tiefe der Achse 1 m nicht überschreiten.

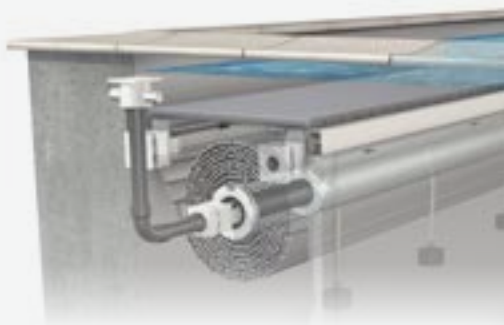




Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

PERFEKT INTEGRIERTER ABDECKUNGSSCHACHT

Bei Stardeck Ineo AX-IN können Sie die Tiefe des Abdeckungsschachts selbst bestimmen: Er kann knapp unter der Wasserlinie liegen oder gar als erste Stufe Ihrer Treppe dienen.

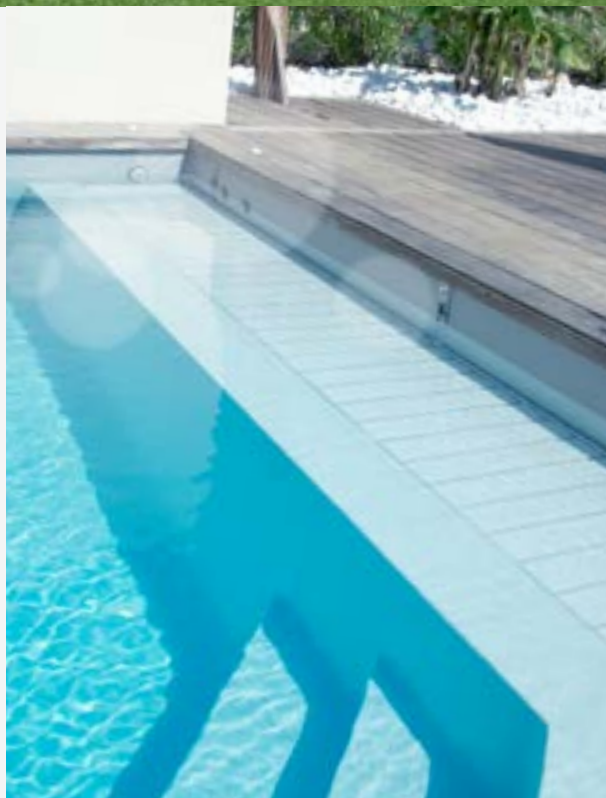

STARDECK INÉO AX-IN



Weitere Details
auf Seite 7


LATTENROSTE
erhältlich in
PVC (5 Farben) oder
sofort befliesbar



**STARDECK AX-IN
BALKEN**
erhältlich in Weiß



LAMELLEN AUS PVC
erhältlich in 5 Farben



**POLYKARBONAT-
LAMELLEN**
erhältlich in 2 Farben



**KABEL-
ANSCHLUSSDOSE**
erhältlich in Weiß, Beige
und Grau.




**WANDDURCH-
FÜHRUNG**

MOTOR
in der Achse

**ACHSE AUS
ALUMINIUM**
Ø 150 mm
oder 180 mm.

TRENNWAND
erhältlich in 3 Farben



GEGENGEWICHT





Händlerstempel :

